スタイル・ハッスルズ＋（プラス）

プラスブレード　使用説明書

このたびはお買い上げ、まことにありがとうございます。
＊当製品はハッスルズセットまたはスタイル・ハッスルズセットむけのオプション品です。
　当製品のみでスクイジーに取り付けることは出来ません。

http://hustles.jp/
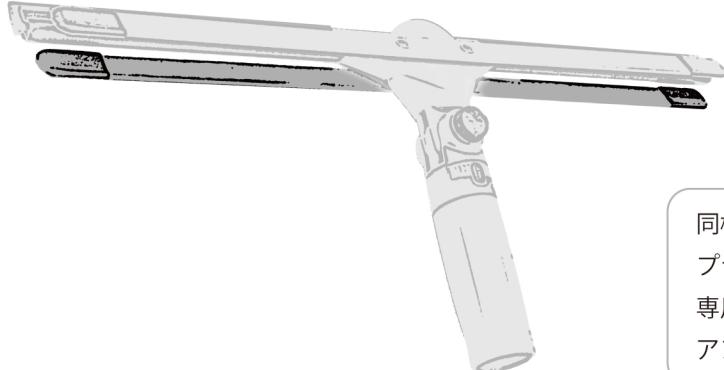
同梱品：
プラスブレード
専用ネジ
アンダーレイヤー

本製品の特徴
・ツインブレードによりシャンプーカバーを張り替えるだけで素早いスパイラル ⇔ ワンストローク ポジションチェンジが可能になります。
・シャンプーカバーを２枚使用しダブルシャンプー仕様も可能です。それぞれ異なる種類のカバーを使用し、カバーの特性を活かしたスタイルを選べます。

ご注意！
＊スタイル・ハッスルズセットをご用意ください（スタンダードブレード、アンダーレイヤー、シャンプーカバー)→スタンダードブレードは従来のハッスルズセットのものと同型です。
＊ＫＡＰＡブレードとの組合わせも可能ですが、スタンダードブレードとの組合わせを推奨します。

安全上のご注意
◆誤った使い方をされますと重大な事故につながる可能性があります。取扱説明書をじゅうぶんお読みのうえ、ご使用ください。
◆毎回、ご使用前にかならず、各部の取り付け状態にぐらつきがないか確認してください。
◆ご使用中も随時、各部の取り付け状態を確認してください。
◆ご使用中の器具に異常を感じたときは、ただちに使用を中止してください。
◆誤った使い方や本取扱説明書にない使用方法、改造しての使用などをされますと窓ガラスやそのほかの部分への傷つけ、そのほかの不具合・事故などの原因となりますのでおやめください。
◆ご使用の際は必ずハッスル・ガードをスクイジー・チャンネルに取り付けてご使用ください。
◆<u>アンダーレイヤーの面ファスナー部分が、フィルム加工ガラス等に直接、当たると傷をつける恐れがあります。</u>ご使用の際は十分ご注意ください。

組み立て手順

1. プラスブレードとスタンダードブレードを専用のネジでスクイジーに固定します。

＊図中の上から
　スタンダードブレード → ハッスルバッファー → スクイジハンドル → プラスブレード → ネジ
＊固定にはハッスル・スクリューではなく
　専用のフラットヘッドネジをお使いください。
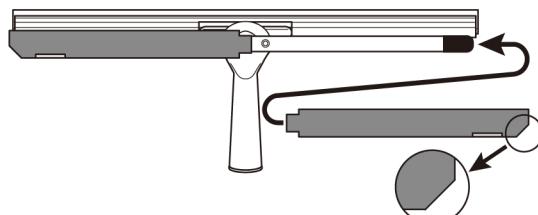
2. アンダーレイヤーを両ブレードに取付けます。
＊詳細はアンダーレイヤーの取扱説明書を参考にしてください。
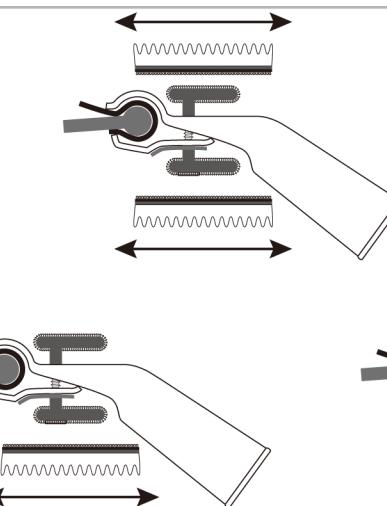
3. シャンプーカバーをお好みの側にお好みの位置で取り付けます。

製造元；　髙木製作所
〒180-0023 東京都武蔵野市境南町２－１０－７